Mellomspant for isforsterkning til min. 500 mm under lett V.L.: 100x8 ⌀ (Skroget skal tilfredsstille kravene til is-klasse C)

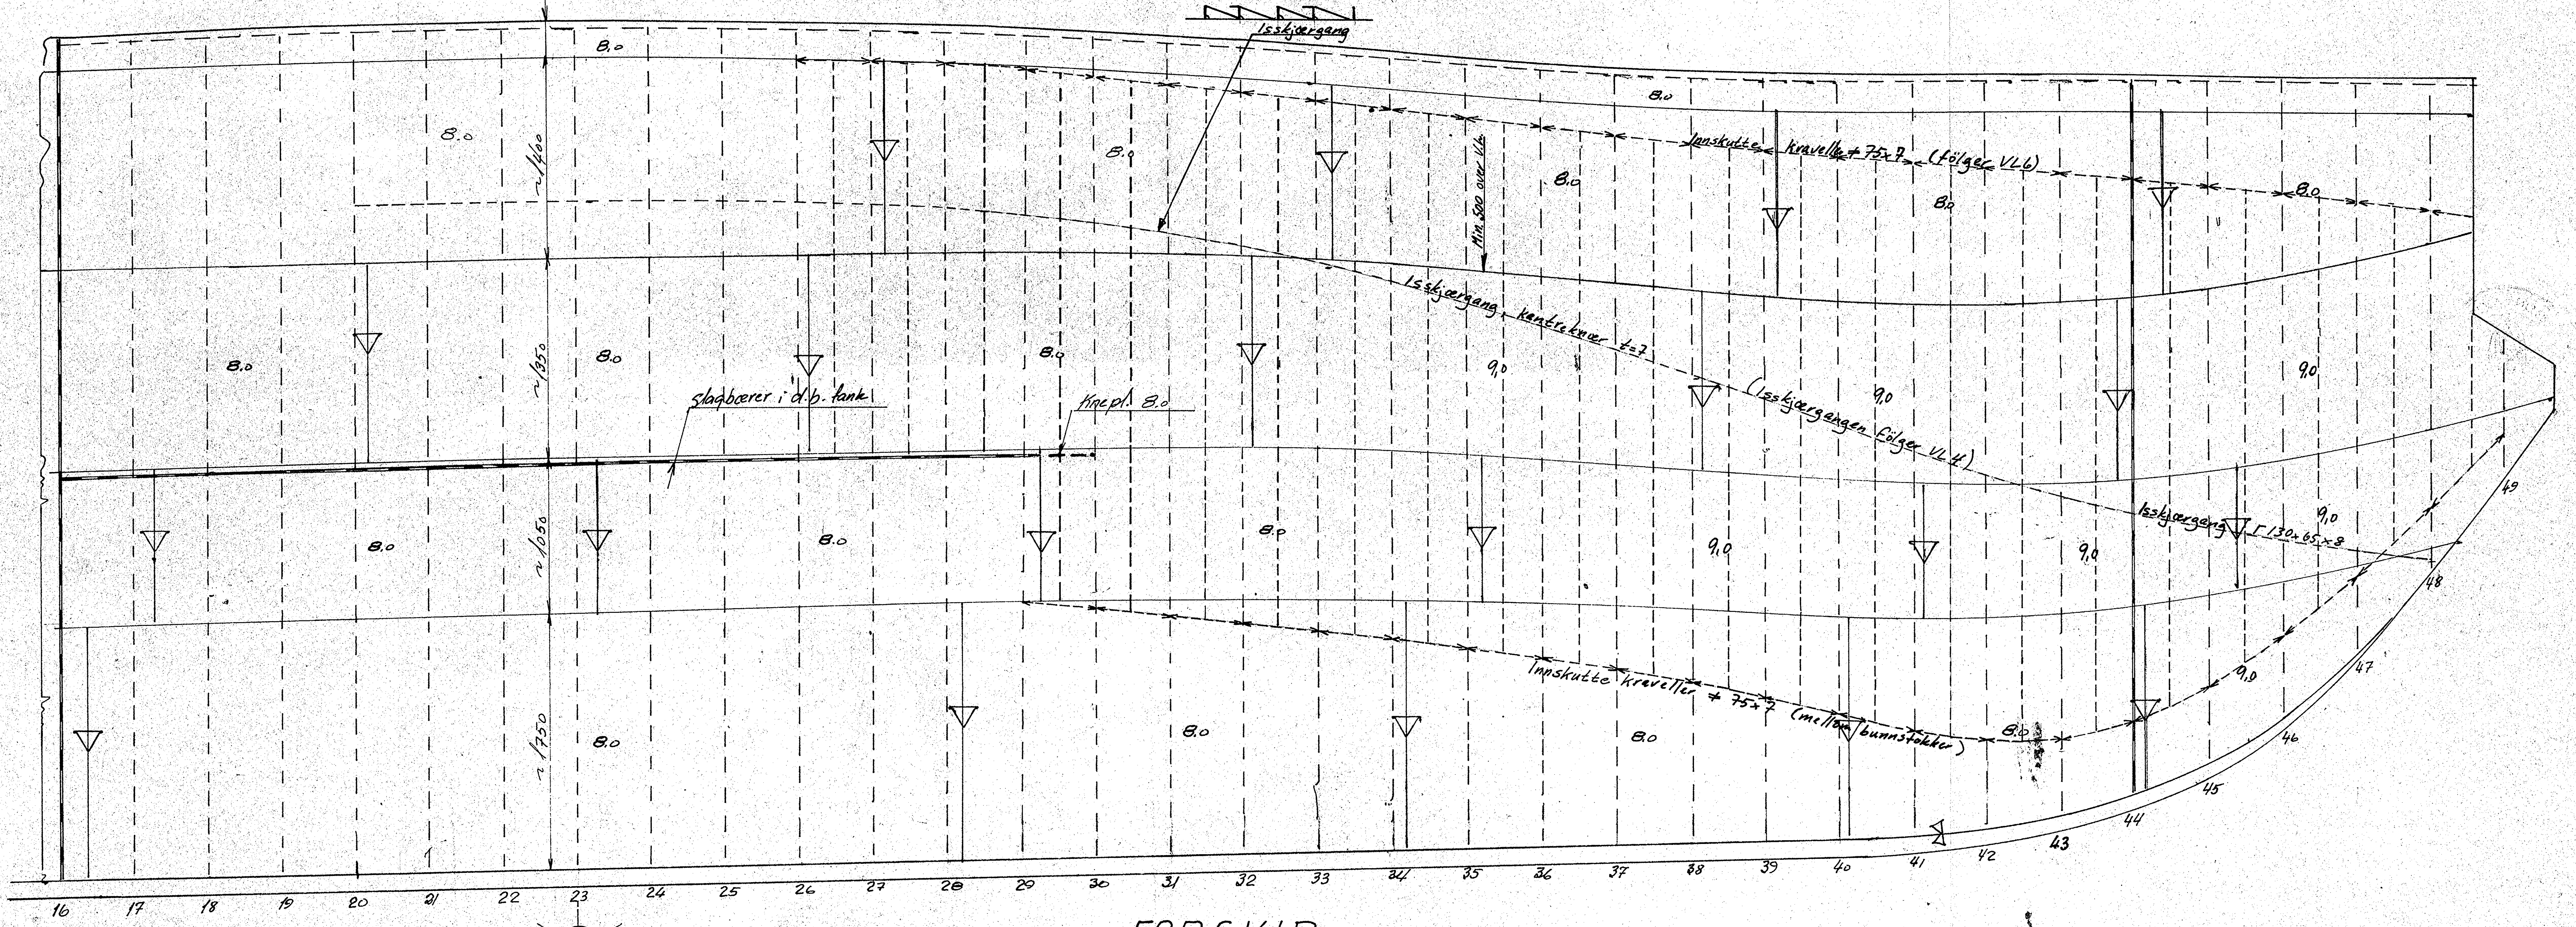

FORSKIP

SVEISETABELL:

Bunnstokker i forepeak – hud	◺ 3.5
—"— i enkeltbunn – "	◺ 3.5
—"— i dobbelt—"— – " og t.l.	◺ 3.5
—"— i maskinrom – hud	◺ 3.5
—"— i akterpeak – "	◺ 3.5
V.T. skott – hud	◺ 3.5
Spant i skarper – hud	◺ 3.5
Øvrige ordinære spt. – hud	◺ 3.5 – 75/300
Platespant i mask. rom – hud	◺ 3.5 – 75/225
Dekksbjelker – bildekk	◺ 3.5

35

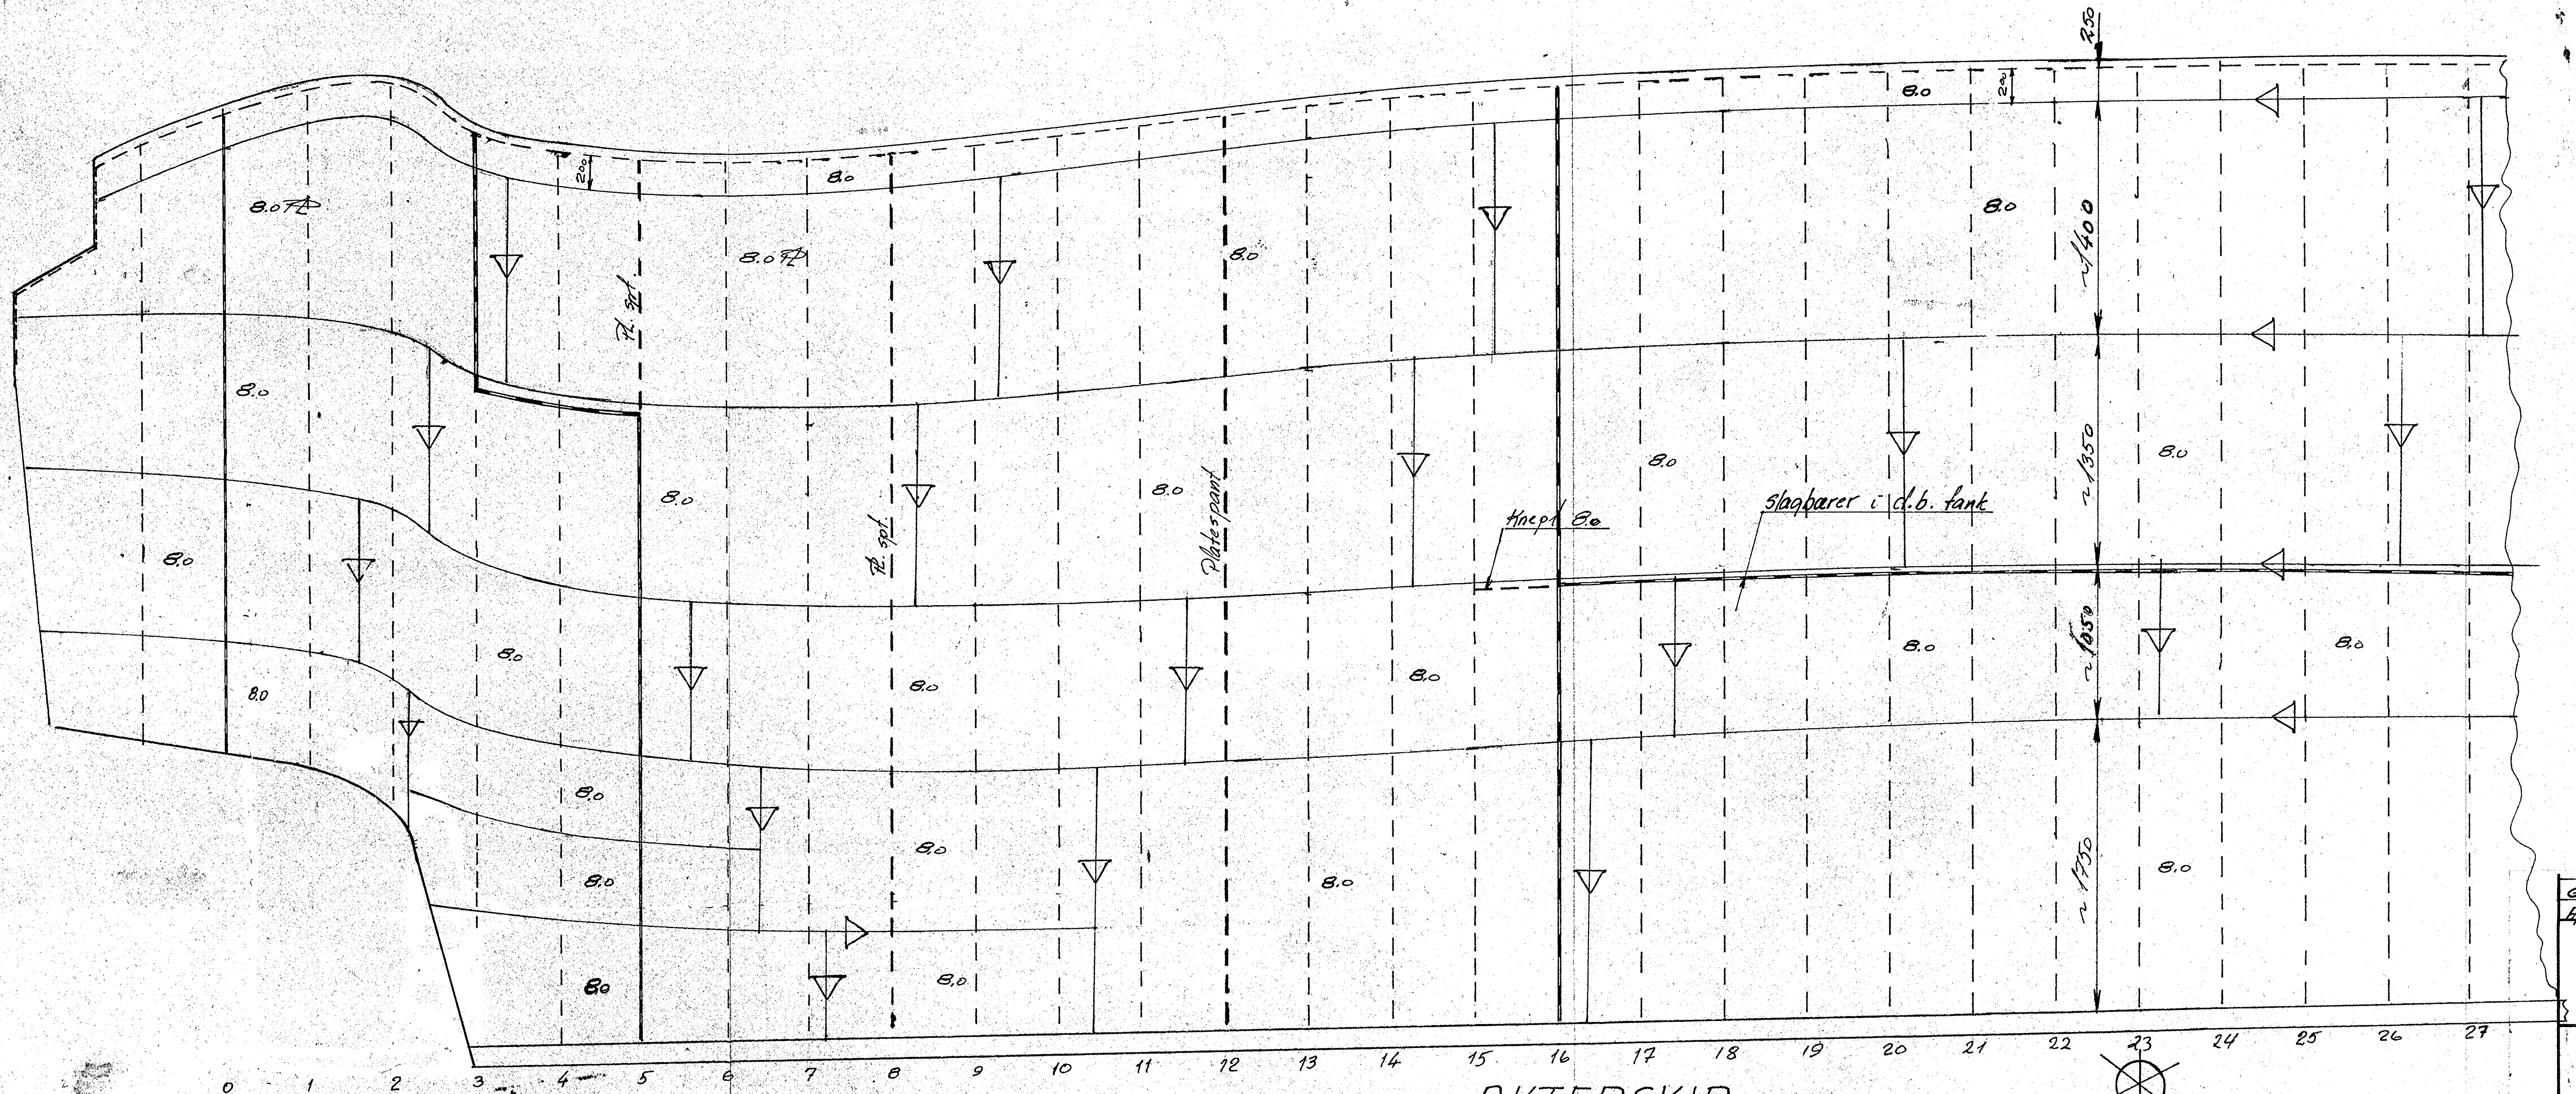

AKTERSKIP

SKIPSKONTROLLEN STAVANGER

Arbeidet er utført overensstemmende med denne tegning.
Stavanger, den 6. juni 1972
Georg Nyjlander
Teknisk besiktelsesmann

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 13/8-71
Approbert av D.n.V. 4/3-71 10/3-71 T.L.

PLATEUTFOLDING

Bg.nr. 19		
Tegn. 14-8-69 B.J.	Trac. M./SSR	Kontr.
Målestokk 1:25		

SIGBJØRN IVERSEN
Mek. verksted - Skipsbyggeri
FLEKKEFJORD

2795

SSR 1-56

Tinnell Gopparco A.S. 2500 M.S. V-48.